

# ROAD aero


Nueva generación

# G6 PRO

Más aerodinámica  
y potencia detrás  
de cada pedalada

LIGEREZA

**-80gr**



## **Menos peso del cuadro**

La nueva G6 PRO pesa 80 gramos menos gracias a la tecnología HCIM (Hollow Core Internal Molding) de trenzado del carbono.

RENDIMIENTO

**Direct Mount**



## **Frenos con sujeción Direct Mount**

La nueva sujeción integra los frenos con sujeción Direct Mount en la horquilla y en las vainas inferiores, lo que proporciona más rendimiento y una mayor aerodinámica.

RIGIDEZ

**FDM**  
PRECISION FULL CARBON



## **Soporte de carbono optimizado para el desviador**

Reto superado: más rigidez, precisión y sensibilidad en el funcionamiento del desviador construido 100% en carbono.

NUEVO DISEÑO

**batería DI2  
integrada**



## **En la tija de sillín para DI2**

Nuevo diseño de tija de sillín\* preparada para incorporar una batería DI2, mejorando notablemente la estética de la bici.

**BB386 EVO**

\* Opción de tija con 0° de retroceso para After Market.

## RACE FRAME GEOMETRY

PERFORMANCE DRIVE AERO DESIGN

**1.5"** TAPERED  
W/ INTEGRATED  
CARBON

**CIR**  
CONVERTIBLE  
INTERNAL ROUTING



Performance Drive Aero design

### Devora kilómetros por el llano

Es una bicicleta de perfil agresivo que incita a correr rápido, acelerar, esforzarse en la ruta y devorar kilómetros por el llano. Desde la primera pedalada, el G6 exhibe una enorme potencia y muestra que todos los pequeños detalles cuentan en la alta competición.

La G6 posee una personalidad propia muy acentuada, de perfil agresivo, es rápida de reacciones y te permitirá enlazar curva tras curva a la más mínima insinuación con una precisión absoluta.

### Construimos el cuadro de dentro hacia fuera para que sea más ligero y estilizado

El G6 es un cuadro monocasco, construido al 100% con fibras de carbono con la técnica de vaciado interior. Este sistema exclusivo consiste en aplicar una alta presión interior en el molde con lo que se alcanzan los más altos niveles de material compacto, se eliminan las presiones inconsistentes y se evita que se creen burbujas e imperfecciones en el carbono.

Esta innovadora tecnología permite controlar y optimizar los espesores ideales de las diferentes partes del cuadro, establecer las fibras de carbono más adecuadas y realizar una superposición mínima.

El resultado es un diseño espectacular, aerodinámico, una rigidez y ligereza extremas y un comportamiento óptimo en la absorción vertical.

### Caja de pedalier sobredimensionada. Máxima rigidez lateral.

La G6 incorpora el sistema de pedalier BB386EVO de 86,5 mm. de ancho que permite incrementar su superficie, rigidez y resistencia. El resultado otorga una absoluta rigidez lateral y ofrece al ciclista una total estabilidad, mayor control y una total eficiencia en cada pedalada.


### Geometría sloping. Óptima maniobrabilidad

La geometría de las G6 es sloping; es decir, el tubo de dirección está ligeramente elevado, el triángulo trasero es más corto y una ligera alteración del ángulo del sillín sitúan el centro de gravedad en una posición más baja de lo usual para conseguir una óptima maniobrabilidad, una aceleración inmediata y otorgar al ciclista una posición de ataque.



Disposición del carbono en el cuadro para obtener máxima rigidez y firmeza



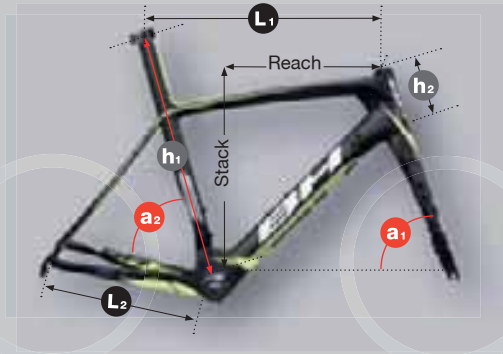

Frame kit  
Global Concept  
G6 Pro

Dimensions in mm.

	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	Stack	Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514	374
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523	383
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549	384
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583	386
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396

G6 PRO Direct Mount Carbon



**G6 Pro Dura Ace Di2 Plus**  
L98C5

- Shimano Dura Ace Di2 11 sp
- Shimano Dura Ace 50/34

- Shimano Dura Ace Direct Mount
- Lightweight Obermayer
- Tub. Michelin Service Course

XS / SM / MD / LA / XL  
kg 6,2



**G6 Pro Dura Ace Di2**  
L92C5

- Shimano Dura Ace Di2 11 sp
- Shimano Dura Ace 50/34

- Shimano Dura Ace Direct Mount
- Shimano Dura Ace C35
- Tub. Michelin Service Course

XS / SM / MD / LA / XL  
kg 6,5



**G6 Pro Red**  
L90C5

- SRAM Red 22
- FSA K-Force 386 50/34

- BH Evo Black Direct Mount
- FSA Metron 55
- Michelin Pro4

XS / SM / MD / LA / XL  
kg 6,7



**G6 Pro Dura Ace**  
L80C5

- Shimano Dura Ace 11 sp
- Shimano Dura Ace 50/34

- Shimano Dura Ace Direct Mount
- Shimano Dura Ace C35
- Michelin Pro4

XS / SM / MD / LA / XL  
kg 6,8



**G6 Pro Ultegra Di2**  
L70C5

- Shimano Ultegra Di2 11 sp
- FSA SL-K 386 50/34

- Shimano Ultegra Direct Mount
- BH Evo C55
- Michelin Lithion 2

XS / SM / MD / LA / XL  
kg 6,9



**G6 Pro  
Ultegra**  
L60C5

Shimano Ultegra 11 sp  
FSA SL-K 386 50/34

Shimano Ultegra Direct Mount  
FSA Vision T42  
Michelin Lithion 2

XS / SM / MD / LA / XL  
kg 7



**G6 Pro 105**  
L50C5

Shimano 105 11 sp  
Rotor 3DF 386 50/34

Shimano 105 Direct Mount  
FSA Team 30  
Michelin Lithion 2

XS / SM / MD / LA / XL  
kg 7,2



Burgos BH - Proccycling Team






Global Concept **G6** Frame kit Global Concept G6

**PRO**

- Cuadro G6 PRO Direct Mount Carbon
- Horquilla G6 PRO Direct Mount Carbon
- Dirección BH
- Cierre de sillín G6
- Tija G6

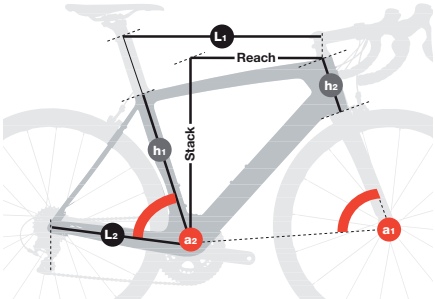

Dimensiones en mm.

Talla	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514,21	374,14
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523,39	382,98
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549,17	383,85
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583,18	386,13
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594,41	395,89




código  
N86  
A09



## G6 Pro Dura Ace L98C5

### DI2 PLUS

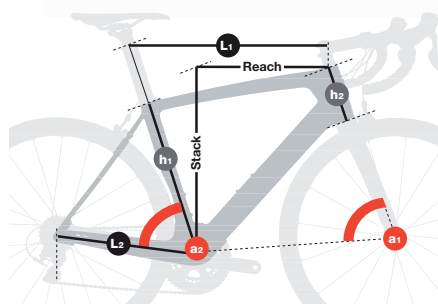

Cuadro	G6 PRO Direct Mount Carbon
Horquilla	G6 PRO Direct Mount Carbon
Potencia	BH Evo
Dirección	Lite 1.5"
Manetas de cambio	Shimano Dura Ace Di2 11
Cambio trasero	Shimano Dura Ace Di2 11 sp
Desviador	Shimano Dura Ace Di2 11
Plato biela	Shimano Dura Ace 50/34
Pedalier	BH 386 for Shimano
Cassette	Shimano Dura Ace 11 sp

Cadena	Shimano Dura Ace
Freno delantero	Shimano Dura Ace Direct Mount
Freno trasero	Shimano Dura Ace Direct Mount
Ruedas	Lightweight Obermayer
Cubiertas	Tub. Michelin Service Course
Sillín	Prologo Zero II
Cierre de sillín	G6
Tija	G6 E-tube
Manillar	BH Evo Wing
Puños	—
Peso	6,2 Kg

Dimensiones en mm.

Talla	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514	374
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523	383
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549	384
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583	386
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396

color



código

N86

A09




G6 Pro **Dura Ace** L92C5

**DI2**

- Cuadro G6 PRO Direct Mount Carbon
- Horquilla G6 PRO Direct Mount Carbon
- Potencia BH Evo
- Dirección BH Evo 1.5"
- Manetas de cambio Shimano Dura Ace Di2 11
- Cambio trasero Shimano Dura Ace Di2 11 sp
- Desviador Shimano Dura Ace Di2 11
- Plato biela Shimano Dura Ace 50/34
- Pedaliar BH 386 for Shimano
- Cassette Shimano Dura Ace 11 sp

- Cadena Shimano Dura Ace
- Freno delantero Shimano Dura Ace Direct Mount
- Freno trasero Shimano Dura Ace Direct Mount
- Ruedas Shimano Dura Ace C35
- Cubiertas Michelin Pro4
- Sillín Prologo Scratch 2
- Cierre de sillín G6
- Tija G6 E-tube
- Manillar BH Evo Wing
- Puños -
- Peso 6,5 Kg

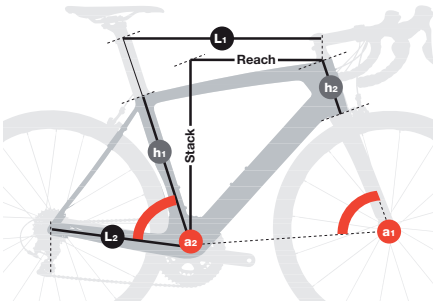

Dimensiones en mm.								
Talla	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514	374
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523	383
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549	384
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583	386
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396




código  
N86  
A09





G6 Pro Red L90C5

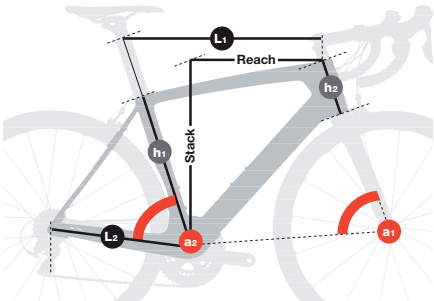

- Cuadro G6 PRO Direct Mount Carbon
- Horquilla G6 PRO Direct Mount Carbon
- Potencia BH Evo
- Dirección BH Evo 1.5"
- Manetas de cambio SRAM Red 22
- Cambio trasero SRAM Red 22
- Desviador SRAM Red 22
- Plato biela FSA K-Force 386 50/34
- Pedaliar FSA Press Fit 386
- Cassette SRAM PG1070 11/26

- Cadena SRAM PC1170
- Freno delantero BH Evo Black Direct Mount
- Freno trasero BH Evo Black Direct Mount
- Ruedas FSA Metron 55
- Cubiertas Michelin Pro4
- Sillín Prologo Scratch 2
- Cierre de sillín G6
- Tija G6
- Manillar BH Evo Wing
- Puños -
- Peso 6,7 Kg

Dimensiones en mm.

Talla	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514	374
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523	383
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549	384
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583	386
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396




código  
N86  
A09





G6 Pro **Dura Ace** L80C5

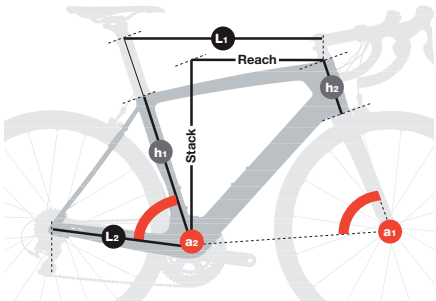

- Cuadro G6 PRO Direct Mount Carbon
- Horquilla G6 PRO Direct Mount Carbon
- Potencia BH Evo
- Dirección BH Evo 1.5"
- Manetas de cambio Shimano Dura Ace 11
- Cambio trasero Shimano Dura Ace 11 sp
- Desviador Shimano Dura Ace 11
- Plato biela Shimano Dura Ace 50/34
- Pedalier BH 386 for Shimano
- Cassette Shimano Dura Ace 11 sp

- Cadena KMC X11L
- Freno delantero Shimano Dura Ace Direct Mount
- Freno trasero Shimano Dura Ace Direct Mount
- Ruedas Shimano Dura Ace C35
- Cubiertas Michelin Pro4
- Sillín San Marco Zoncolan
- Cierre de sillín G6
- Tija G6
- Manillar BH Evo Wing
- Puños –
- Peso 6,8 Kg

Dimensiones en mm.								
Talla	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514	374
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523	383
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549	384
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583	386
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396




código  
N86  
A09



G6 Pro **Ultegra** L70C5

**DI2**

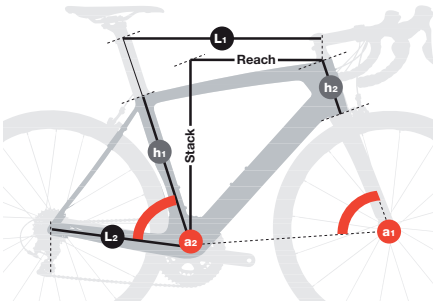

- Cuadro G6 PRO Direct Mount Carbon
- Horquilla G6 PRO Direct Mount Carbon
- Potencia BH Evo
- Dirección BH Evo 1.5"
- Manetas de cambio Shimano Ultegra Di2 11
- Cambio trasero Shimano Ultegra Di2 11 sp
- Desviador Shimano Ultegra Di2 11
- Plato biela FSA SL-K 386 50/34
- Pedaliar FSA Press Fit 386
- Cassette Shimano Ultegra 11/25 11 sp

- Cadena KMC X11L
- Freno delantero Shimano Ultegra Direct Mount
- Freno trasero Shimano Ultegra Direct Mount
- Ruedas BH Evo C55
- Cubiertas Michelin Lithion 2
- Sillín Prologo Zero II
- Cierre de sillín G6
- Tija G6 E-tube
- Manillar BH SuperLite
- Puños -
- Peso 6,9 Kg

Dimensiones en mm.

Talla	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514	374
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523	383
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549	384
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583	386
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396

color



código


N86  
A09





G6 Pro **Ultegra** L60C5

Cuadro	G6 PRO Direct Mount Carbon
Horquilla	G6 PRO Direct Mount Carbon
Potencia	BH Evo
Dirección	BH Evo 1.5"
Manetas de cambio	Shimano Ultegra 11
Cambio trasero	Shimano Ultegra 11 sp
Desviador	Shimano Ultegra 11
Plato biela	FSA SL-K 386 50/34
Pedalier	FSA Press Fit 386
Cassette	Shimano Ultegra 11/25 11 sp
Cadena	KMC X11L
Freno delantero	Shimano Ultegra Direct Mount
Freno trasero	Shimano Ultegra Direct Mount
Ruedas	FSA Vision T42
Cubiertas	Michelin Lithion 2
Sillín	Prologo Zero II
Cierre de sillín	G6
Tija	G6
Manillar	BH SuperLite
Puños	—
Peso	7 Kg




Dimensiones en mm.							
Talla	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	Stack Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514 374
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523 383
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549 384
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583 386
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594 396

color	código
	N86
	A09



G6 Pro **105** L50C5

Cuadro	G6 PRO Direct Mount Carbon
Horquilla	G6 PRO Direct Mount Carbon
Potencia	BH SuperLite
Dirección	BH SuperLite 1.5"
Manetas de cambio	Shimano 105 11
Cambio trasero	Shimano 105 11 sp
Desviador	Shimano 105 11
Plato biela	Rotor 3DF 386 50/34
Pedalier	Rotor Press Fit 386
Cassette	Shimano 105 11/25 11 sp
Cadena	KMC X11L
Freno delantero	Shimano 105 Direct Mount
Freno trasero	Shimano 105 Direct Mount
Ruedas	FSA Team 30
Cubiertas	Michelin Lithion 2
Sillín	Prologo Kappa 2
Cierre de sillín	G6
Tija	G6
Manillar	BH Lite Compact
Puños	—
Peso	7,2 Kg



Dimensiones en mm.							
Talla	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	Stack Reach
XS	530	110	520	402	72°	74°	514 374
SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523 383
MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549 384
LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583 386
XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594 396

color	código
	N86
	A09



